

Salla Compact

Tehnilised andmed

always the best climate

Tehniline kirjeldus

Üldine teave

Salla Compact on projektiturule välja töötatud ventilatsiooniseade korteripõhiseks ventilatsiooniks. Seadme kogukõrgus koos paigaldusplaadiga on vaid 483 mm, mis teeb sellest suurepärase võimsusega seadme, arvestades selle kompaktseid mõõtmeid. Salla Compact seadme maksimaalne õhuvooluhulk on u 100 l/s, seega on seade vaatamata väikestele mõõtmetele sobilik u 140 m² elupinna jaoks.

Salla Compact seadme eripäraks on selle paigalduskomplekt. Paigalduskomplekt on alati vajalik, kuna see sisaldab paigaldusplaati, mis toimib ühtlasi seadme laena. Komplektis on ka seinakinnitusklambrid.

Paigaldusplaat muudab torude paigaldamise suuremate kogustega projektides tõhusamaks, kuna plaadi saab paigaldada aegsasti enne ventilatsiooniseadet. See lahendus kaitseb ventilatsiooniseadet ka ehitusfaasis määrdumise eest.

Salla Compact seade on saadaval ka alternatiivse paigaldusplaadiga, mis on varustatud köögikubu ühendusega (CHC mudel).



Eelised

- Tänu oma mõõtmetele ja jõudlusele suurepärase lahendus kaasaegseks korteripõhiseks ventilatsiooniks
- Väga tõhus soojatagastus rootorsoojusvahetiga
- Rootorsoojusvaheti tagab talvel sobiva siseõhu niiskustasakaalu ning lisaks töötab seade sujuvalt ja pidevalt ka suure külmaga
- Rootorsoojusvahetiga on võimalik suvel, kui siseõhk on jahedam kui välisõhk, väljatõmbest jahedust tagastada ja see sissepuhkeõhku tagasi kanda
- Seadmel on elektriline järelsoojendi. Tänu rootorsoojusvahetile ja nutikale niiskusautomaatikale puudub vajadus eelsoojenduskalorifeeri järele
- Seadmel on nutikas külmumiskaitse funktsioon
- Salla Compact on saadaval eWind juhtimisautomaatikaga
- Seadmel on mitmekülgsed ühendusvõimalused hoonehaldussüsteemidega (Modbus RTU ja Modbus TCP/IP) ning elamuautomaatikasüsteemidega (KNX, ABB-free@home).
- Kõikidel komponentidel on kiirühendused hõlpsaks hooldamiseks
- Seade on mudelina saadaval tarkvaras MagiCAD

Tehnilised andmed

Salla Compact	
Maksimaalne õhuvool @100 Pa	100 l/s
Kõrgus, k.a lakke kinnitamise plaat	483 mm
Laius	580 mm
Sügavus	500 mm
Kaal	50 kg
Paigaldus	Seinapaigaldus / laepaigaldus
Temperatuur	Paigaldamine ruumi, kus temperatuur on üle +5°C
Nimipinge	230 V, 50 Hz
Nimitarbimine elektrilise järelsoojendiga	696 W
Nimivool ilma elektrilise järelsoojendita	3,8 A
IP-kaitseklass	IP44
Väliskorpus	Terasleht, tsingitud, pulbervärvitud
Sisemuse materjal	Terasleht, tsingitud
Soojusvaheti	Rootorsoojusvaheti
Soojustagastuse (HRV) sissepuhkeõhu temperatuurisuhe (EN 13141-7:2010)	85%

Täielik tellimus koosneb ventilatsiooniseadmest, paigalduskomplektist ja juhtpaneelist



Kasuta valiku-programmi

Artiklinumbrid

Ventilatsiooniseade + paigalduskomplekt	Artiklinumber
Salla Compact eWind E parem	471012304
Salla Compact eWind E vasak	471011271
Paigalduskomplekt Compact parem	471010396
Paigalduskomplekt Compact vasak	471012529
Paigalduskomplekt CHC Compact parem	471010988
Paigalduskomplekt CHC Compact vasak	471011001
eWind juhtpaneel	471011045

Lisatarvikud	Artiklinumber
Sisseehitatud vesilukk	471 010 997
Salla asendusfiltrid ISO ePM1 55% / ISO ePM10 60% (F7/M5)	471 010 944




Energy Optimizer

Tehke täpsem arvutus meie projekteerimistarkvara Energy Optimizer abil.
Energy Optimizeri leiute meie veebisaidilt
<https://et.enervent.com/optimizer>

Mõõtjoonised


Paremakäeline

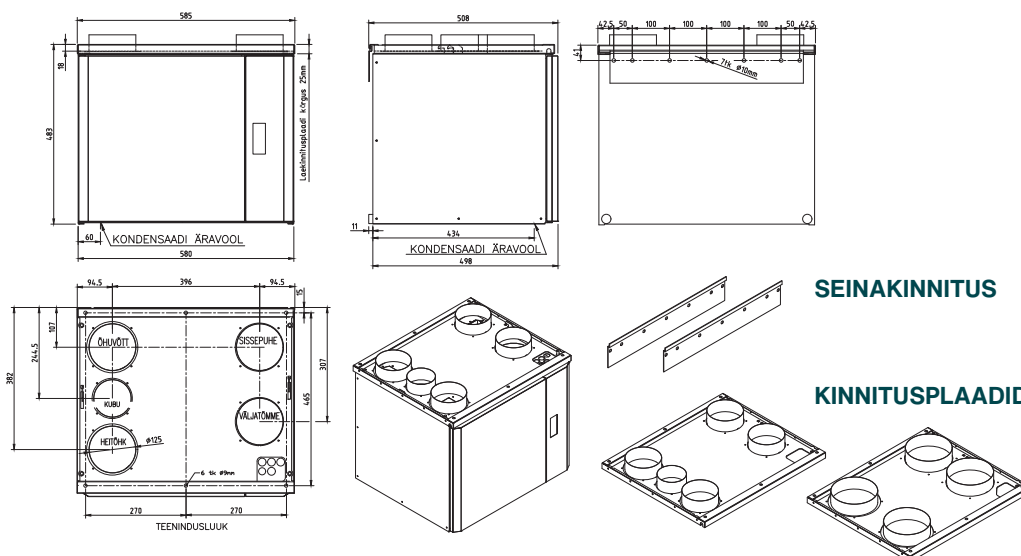

SEINAKINNITUS

KINNITUSPLAADID

Vasakukäeline

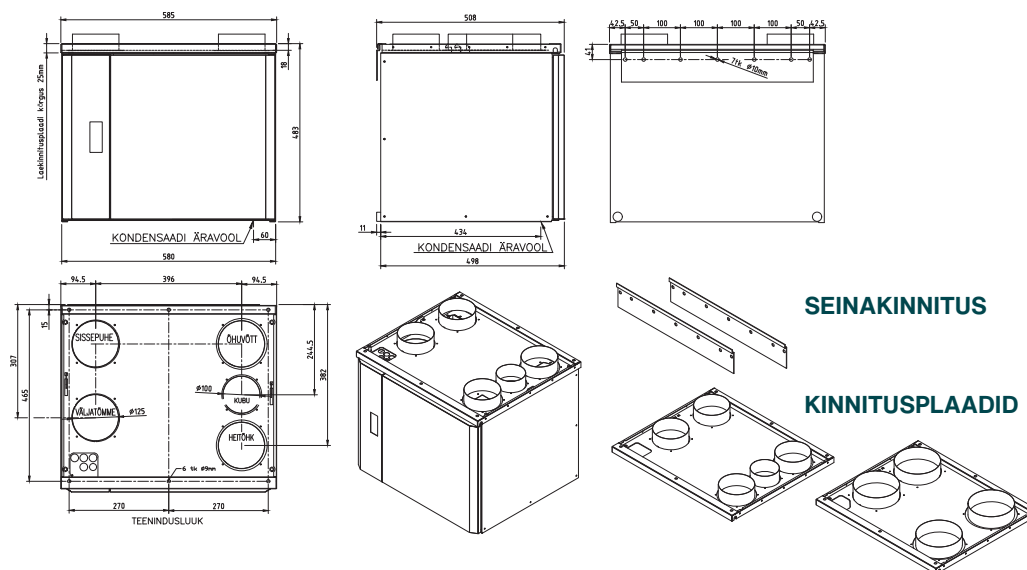


SEINAKINNITUS

KINNITUSPLAADID

Paigalduskomplekt võimaldab paigaldamist seinale või lakke

Karakteristikukõverad

Salla Compact sissepuhke- ja väljatõmbeõhu karakteristikukõver F7/M5 filtritega

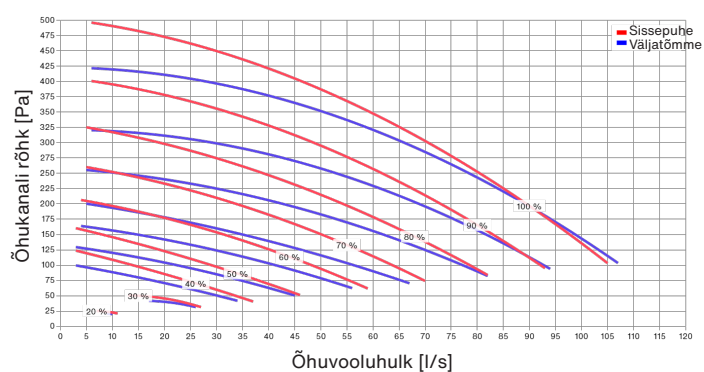

Eco Design

